


Подъемники вертикальные

Предназначены для подъема строительных материалов и других грузов, горизонтальной подачи их внутрь проемов зданий, на кровлю, опускания на перекрытие, перемещения с этажа на этаж при стро-

● Подъемники стационарные, крепление к наружным конструкциям здания




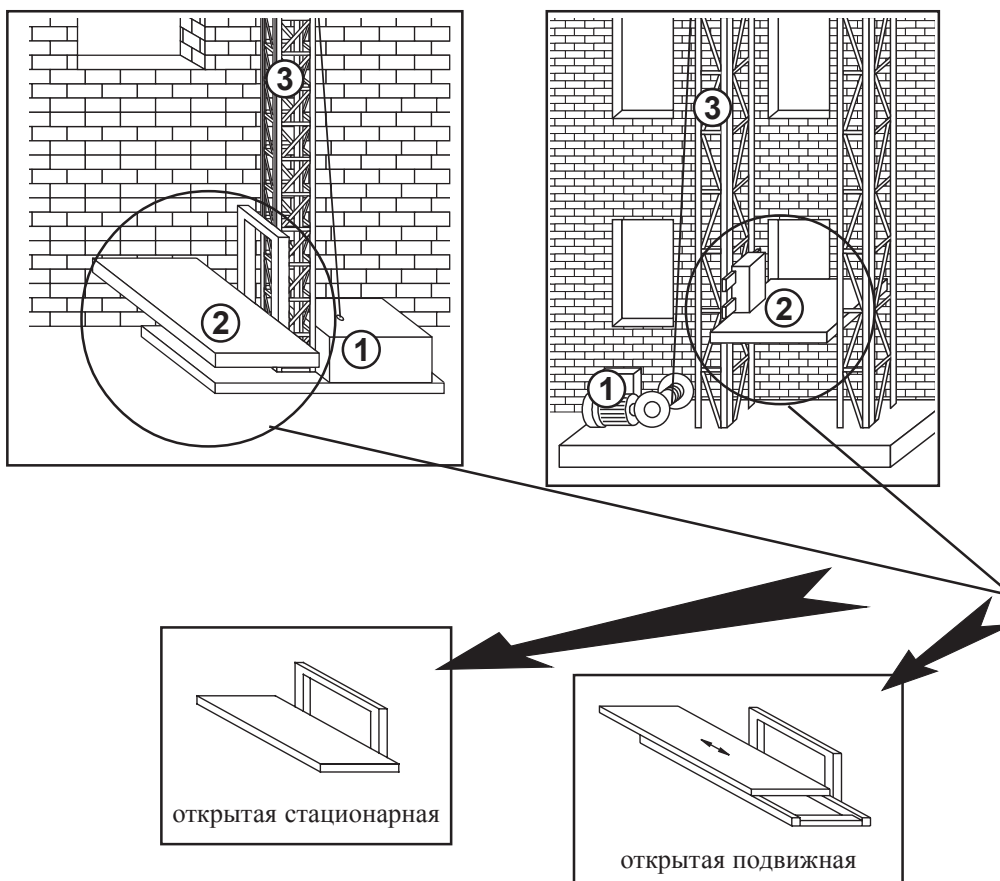


Грузоподъемность, т 0,2...1,5
Высота подъема, м 2...11

ительстве, ремонте и эксплуатации зданий.

Подъемники предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -40 до +40 °С.

● **Подъемники стационарные, расположенные внутри здания**

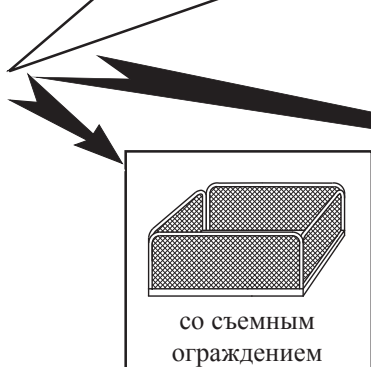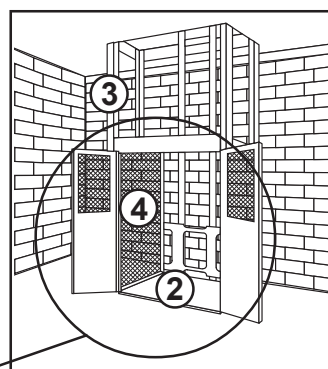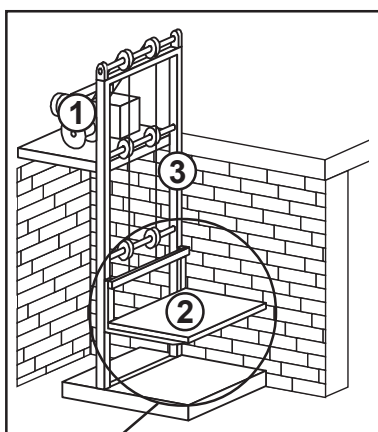

- 1. Лебедка
- 2. Тележка подъемная

- 3. Каркас
- 4. Ограждение